



PNEUMATIKA

SZÁLLÍTÁS RAKTÁRRÓL 24 ÓRÁN BELÜL!

www.tech-con.hu
tech-con@tech-con.hu

A **Tech-Con Hungária Kft.**, a nemzetközi Tech-Con csoport tagja, 1992 óta hazai piac meghatározó szereplője ipari automatizálási komponensek forgalmazása és megoldások nyújtása terén. Számos piacvezető nemzetközi gyártót képviselve támogatjuk gyártóüzemek, integrátorok, gépépítő vállalatok munkáját



PNEUMATIKUS MUNKAHENGEREK

PNEUMATIKUS MUNKAHENGEREK ISO 15552

SZABVÁNYOS KIVITEL KÖRPROFIL NÉGYSZÖGPROFIL



SZÉRIA 61/63

ÁTMÉRŐ

32mm
40mm
50mm
63mm
80mm
100mm
125mm



SZÉRIA 40/41

ÁTMÉRŐ

160mm
200mm

Egyszeres és kétszeres működésű munkahengerek, mágnessel és pneumatikus csillapítással a véghelyzeteknél. Elérhető egyoldali és átmenő dugattyúrudas kivitelben.

CSILLAPÍTÁS

mechanikus
pneumatikus



ISO 6432
SZÉRIA 23/24/25

ÁTMÉRŐ

16mm
20mm
25mm

ISO 21287
SZÉRIA 32

ÁTMÉRŐ

20-100mm

MENET

belső/külső

DUGATTYÚRÚD

egyoldali
átmenő



MENET

belső/külső



KOMPAKT MUNKAHENGEREK SZÉRIA 31

ÁTMÉRŐ

12- 100 mm

SZENZOROK & TARTOZÉKOK

A mágneses közelítéskapcsolók jelzik a dugattyúrúd helyzetét a munkahengerben.





VEZÉRLÉS

MÁGNESSELEPEK & PNEUMATIKUS MŰKÖDTETÉSŰ SZELEPEK

A szelepeket főként pneumatikus munkahengerek vezérléséhez alkalmazzuk.

CSATLAKOZÓ MÉRETEK G1/8" – G1"



MÁGNESSELEPEK

CSATLAKOZÓ MÉRETEK G1/8" – G1"

MŰKÖDÉS
közvetlen
kombinált
elővezérelt

A szelepeket széleskörűen használhatjuk levegő, folyadék vagy gőz szabályozására.

CSATLAKOZÓ MÉRETEK M5 – G1"


ANYAG
műanyag
bronz

HANGTOMPÍTÓK



TARTOZÉKOK

MÁGNESTEKERECSEK



FESZÜLTÉS*

- 12V
- 24V
- 48V
- 110V
- 230V


CSATLAKOZÓDUGÓK



*egyenáramú és váltakozóáramú kivitelben is elérhető



LEVEGŐ ELŐKÉSZÍTÉS

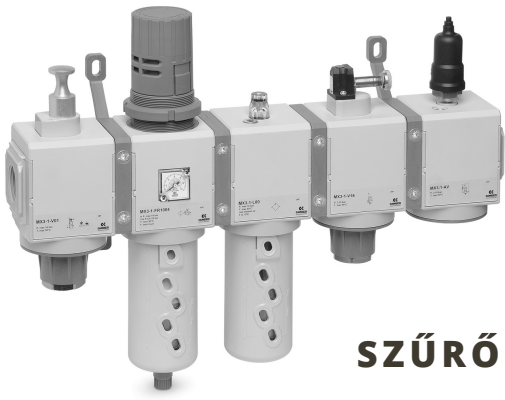

SZŰRŐK & SZŰRŐ-NYOMÁSSZABÁLYOZÓK MX/MC/MD SZÉRIÁK

CSATLAKOZÓ MÉRETEK

G1/8" – G1"

SZŰRÉSI FINOMSÁG

25µm; 5 µm; 0.1 µm

MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY

0.5 – 12 bar

A szűrők megtisztítják a sűrített levegőt a szilárd részecskéktől és a nedvesség egy részétől.

SZŰRŐBETÉTEK

standard

finom

aktívszén-szűrő

NYOMÁSSZABÁLYOZÓK SZÉRIÁK

M/MX/MC/MD

CSATLAKOZÓ MÉRETEK

G1/8" – G1"

MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY

0.5 – 12 bar



OLAJOZÓK

SZÉRIÁK

MX/MC/MD

CSATLAKOZÓ MÉRETEK


G1/8" – G1"

Egy pneumatikus rendszerben az olajozók használata szélsőséges körülmények esetén javasolt.



TARTOZÉKOK


NYOMÁSMÉRŐÓRÁK

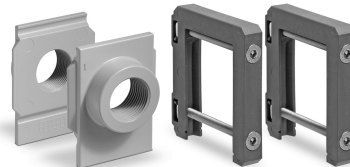

SOROLÓ- RÖGZÍTŐ ELEMEEK



PNEUMATIKUS CSATLAKOZÓK

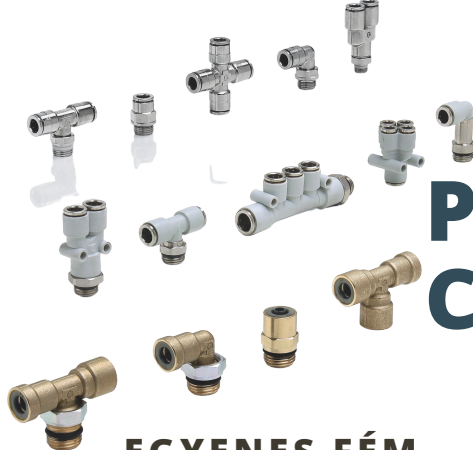

EGYENES FÉM CSATLAKOZÓK




CSATLAKOZÁS

Ø4
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12

MENET MÉRETEK

M5
G1/8"
G1/4"
G3/8"
G1/2"

KÖNYÖK FÉM CSATLAKOZÓK



FÉM CSAVARZATOK



FÉM SZŰKÍTŐ CSATLAKOZÓK

CSATLAKOZÁS

Ø4
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12



FOJTÓSZELEPEK

TÍPUSOK

fojtó-visszacsapó szelep
fojtószelep



MŰANYAG CSATLAKOZÓK

Egyenes, könyök, redukáló,
elosztó műanyag csatlakozók
és fojtószelepek.





PNEUMATIKUS CSÖVEK

PA POLIAMID PNEUMATIKUS CSÖVEK

A PA csövek széles nyomástartományban működnek, jó a vegyi ellenálló képességük, ezért sokrétűen használhatók pneumatikus alkalmazásokban.

ÁTMÉRŐ

Ø4
Ø5
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12
Ø14
Ø15
Ø16

SZÍNEK

kék, fekete, natúr, sárga, piros, zöld

PTFE TEFLON PNEUMATIKUS CSÖVEK

A tefloncsövek szűkebb nyomástartományal rendelkeznek, viszont kiváló a vegyi ellenálló képességük és széles hőmérsékleti skálán -60°C-tól +260°C-ig használhatóak.

ÁTMÉRŐ

Ø4
Ø5
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12

SZÍNEK

natúr

PU POLIURETÁN PNEUMATIKUS CSÖVEK

A poliuretán csövek egyaránt használhatók általános pneumatikai alkalmazásoknál és az élelmiszeriparban is.

ÁTMÉRŐ

Ø4
Ø6
Ø8
Ø10
Ø12

SZÍNEK

kék, fekete, natúr, sárga, piros



Látogasson el webáruházunkba a teljes termékkínálatért!

